

Industrie

Palettes

*Hygiéniques, solides, légères, pratiques
et sans frais d'entretien.*


Elles peuvent être utilisées dans des secteurs industriels les plus divers pour leur solidité, légèreté, hygiène et maniabilité. Réalisées en matériau alimentaire, elles ne sont attaques ni par les moisissures ni par l'humidité et donc adaptées aux milieux réfrigérés. Elles sont simples à nettoyer et ne demandent aucun entretien.

Produites en PE-HD 100% alimentaire, résistantes dans le temps aux charges élevées et aux excursions thermiques, elles sont inattaquables par les agents chimiques et atmosphériques, et de poids et dimensions constants.

Avantages économiques: l'amortissement des coûts initiaux est plus rapide en absence de frais d'entretien et de réparation. De plus les palettes en plastique ne se dévalent pas dans le temps.




1429 A




Dimensions externes (mm)	1200x800x115
Charge dynamique (kg)	1000
Charge statique (kg)	800
Charge sur rack (kg) *	300
Poids (kg)	125
Coloris	blanc




1429 B



Dimensions externes (mm)	1200x1000x115
Charge dynamique (kg)	120
Charge statique (kg)	800
Charge sur rack (kg) *	300
Poids (kg)	15.5
Coloris	blanc




1429 C




Dimensions externes (mm)	1200x1100x115
Charge dynamique (kg)	120
Charge statique (kg)	800
Charge sur rack (kg) *	300
Poids (kg)	16.5
Coloris	blanc




1429

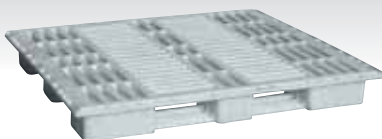

Dimensions externes (mm)	1300x1100x115
Charge dynamique (kg)	120
Charge statique (kg)	800
Charge sur rack (kg) *	300
Poids (kg)	17
Coloris	blanc



1429 F



Dimensions externes (mm)	1010x920x115
Charge dynamique (kg)	1000
Charge statique (kg)	800
Charge sur rack (kg) *	300
Poids (kg)	12
Coloris	blanc



Matériau: Polyéthylène à haute densité (PEHD)
 Excellente résistance aux:
 - chocs
 - gerbage
 - stress thermique
 - rayons UV
 Atoxique et alimentaire
 Attention avec: transpalettes, chariots
 élévateurs et toute sorte de basculeurs.
 Personnalisation: marquage à chaud
 ou moulage en relief.

Disponible sur demande.
 Quantitatif minimum: 200 pièces.

Écart sur les dimensions ± 10 mm
 Écart sur le poids ± 2%

* Rack à 2 points d'appui latéraux.
 Pour renseignements supplémentaires,
 veuillez contacter Capp Plast.

Contrôles effectués en laboratoire à une
 température de 23 °C sans exposer les palettes
 directement aux rayons solaires.
 Bids, caractéristiques et dimensions de tous
 nos produits et accessoires peuvent être
 modifiés sans préavis.
 Les données contenues dans le présent
 catalogue annulent et substituent les
 précédentes.

Vous suggérons de consulter le site www.capp-plast.com
 et lire les **instructions pour une utilisation
 et manutention en toute sécurité des produits
 Capp Plast**. Pour votre sécurité, pour une utilisation
 rationnelle de nos produits, et une plus longue durée
 de vie des vos achats, veuillez suivre ces règles. Merci.



